

食器消毒保管庫 **マイコン制御**

使いやすさを考えたら、**B(ベーシック)型**
コントロールパネルはこうなりました。

先進のワンタッチパターンキー付マイコン保管庫を世に送り出してから10余年、私たちが満を持して送り出すのがこのコントロールパネルです。永年の経験から、必要な機能をセレクトし、より使いやすく、便利で経済性・安全性に優れたものとなっております。



OES-102B

省エネ・環境対応を推進

私たちは、環境性能もおろそかにはしません。表示オートオフ機能^{※1}による待機電力の減少、予約タイマー、リレー運転機能^{※2}により、お客様の電力コストを低減することが可能です。

※1表示オートオフ機能

運転待機状態で一定時間ボタン操作をしなければ、節電のため表示がオートオフし、電源状態ランプのオートオフ(赤)のみが点灯します。オートオフ状態でいずれかのボタンを押せば、待機状態に戻ります。

※2リレー運転機能を標準装備

新型パネルでは、複数台の保管庫を順送りに運転できるリレー運転機能を標準装備しました。パネルどうしを専用線で接続すれば、保管庫1台分の電気容量で理論的には最大31台までリレー運転が可能です。

故障時のエラー表示を充実

運転中の故障、異常発生時にエラーコードを表示し、運転を停止します。

エラー表示も細分化し、より故障箇所・原因の特定がしやすくなっています。

停電補償機能を装備

運転中の停電によって運転が停止した場合、3分以内に電源が復帰すれば残りの運転を自動的に再開する停電補償機能を搭載しました。

温度と時間を2窓並列にデジタル表示

使う側の立場に立って考えると、2窓並列表示になりました。温度表示は赤、時間表示は緑で、並列に同時表示します。文字サイズも20mm(当社比約1.8倍)とし、より見やすくなりました。


運転中表示ランプを設置

従来型の場合は、温度/時間表示部のドット点滅で運転中を表示していましたが、新型では独立した運転中表示ランプを設置し、より状態が確認しやすくなっています。





コントロールパネル

図面

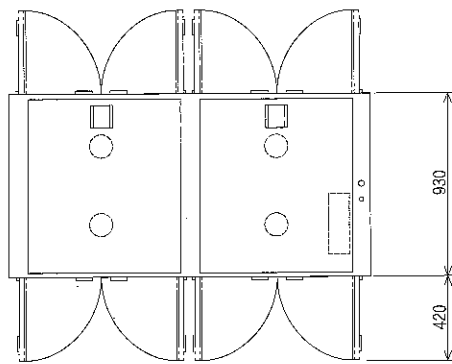

OEW-402B

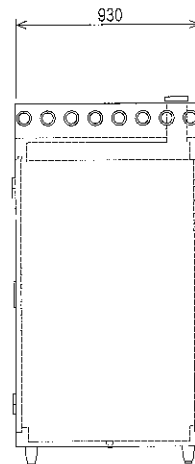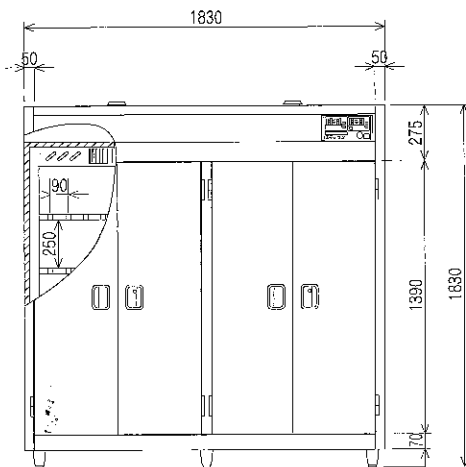

仕様

型式	寸法(mm)			箆数 (個)	食器收容概数(人)		棚 段数	電源	使用電力(kw)		重量 (kg)
	間口	奥行	高さ		アルミ	樹脂			ヒーター	ファン	
OES-052B	540	530	1830	5	250	50	5	三相 200V	3.0	0.1	85
OES-102B	940			10	500	100			3.0	0.1	155
OES-152B	1340			15	750	150			4.5	0.1	220
OES-202B	1830			20	1000	200			6.0	0.1×2	250
OES-252B	2230			25	1250	250			7.5	0.1×2	330
OES-302B	2630			30	1500	300			9.0	0.1×2	350
OEW-102B	540	930		10	500	100			3.0	0.1	175
OEW-202B	940			20	1000	200			6.0	0.1×2	210
OEW-302B	1340			30	1500	300			9.0	0.1×2	235
OEW-402B	1830			40	2000	400			12.0	0.1×4	305
OEW-502B	2230			50	2500	500			15.0	0.1×4	405
OEW-602B	2630			60	3000	600			18.0	0.1×4	450
OEW-702B	3120		70	3500	700	21.0	0.1×6	540			
OEW-802B	3520		80	4000	800	24.0	0.1×6	620			

*特注品御相談下さい。

*カタログ記載の仕様は、予告無く改良のため変更する事があります。

*給食用食缶類・給食用調理器具等の消毒保管庫も有ります。