


ガス回転釜・煮炊釜

KIG 2型



KIG2-30



内輪強火・外輪強火 内輪強火・外輪とろ火 内輪強火 内輪とろ火

- ひとつのコックで点火から火力調節、消火までOK。
- ステンレスバーナー搭載。※ベース含む。
- ドロウ（ドライシステム）対応。
- 内釜（FC製）に目盛り付き。

●高効率新型バーナー搭載。

従来型のリングバーナーは、外輪の炎で空気が遮断され、内輪の燃焼効率が悪化するという欠点がありました。そこで、新型バーナーを開発、搭載しました。バーナーをそれぞれ独立配置。安定した燃焼をもたらします。また、安定した燃焼が、消える直前まで炎を絞ることを可能としました。

●燃焼部をユニット化。

燃焼部をユニット化したことで、外観もシンプルに。また、燃焼による下部からの通気と熱により、コックなどの部品もいつも乾燥。結露による腐蝕などの心配もありません。



低コストと安定性の従来型ガス回転釜
KGS-30

品名	型式	容量 (ℓ)	ガス消費量 (Kcal/h)	ガス接続口径	寸法
ガス回転釜	KIG2-10	36	16,000	20A	1,240 × 715 × 1,500
	KIG2-15	55	20,000	20A	1,340 × 815 × 1,585
	KIG2-20	80	32,000	20A	1,390 × 870 × 1,645
	KIG2-30	110	32,000	20A	1,440 × 920 × 1,740
	KIG2-40	150	42,000	20A	1,510 × 995 × 1,860
	KIG2-L40	190	42,000	20A	1,600 × 1,085 × 1,960
	KGS-10	36	16,000	20A	1,240 × 715 × 1,500
	KGS-15	55	24,000	20A	1,340 × 815 × 1,585
	KGS-20	80	32,000	20A	1,390 × 870 × 1,645
	KGS-30	110	32,000	20A	1,440 × 920 × 1,740
ガス回転釜	KGS-40	140	40,000	20A	1,510 × 995 × 1,860
	KGS-40L	200	40,000	20A	1,600 × 1,085 × 1,960

GHSF II 型

フライヤー機能搭載タイプ
前面ドロウ仕様

- 従来のゆでる、煮る、炒めるに加えてフライヤー機能を搭載していますので揚げ物にも対応できます。
- 釜前面にドロウバルブを採用しました。洗浄時の作業性が大幅アップ。
- 内釜水量目盛り付き。
- 外釜、蓋はステンレス採用。内釜はなじみの良い鋳鉄を採用しています。



GHSF型

フライヤー機能搭載タイプ

- 従来のゆでる、煮る、炒めるに加えてフライヤー機能を搭載していますので揚げ物にも対応できます。
- 内釜水量目盛り付き。
- 外釜、蓋はステンレス採用。内釜はなじみの良い鋳鉄を採用しています。



GHSL型

ステンレス脚はオプション

主要装備

- 温度調節装置 (F3、F2)
- ハイリミットセンサ (F3、F2)
- 自動点火装置
- 口火安全装置
- 釜安全固定装置
- 密閉式ギアボックス

GHS型



ロータリーシェフ


大量の炒め物の調理に活躍します。

●熱風ブロー装置搭載

燃焼ガスとは切り離れた清潔な熱風を、食材にあてて水分をとばします。大量の炒め物もパッと仕上げます。

●電動アングルコントロール搭載

ボタン操作一つで釜が上下に作動。大量の調理品を自在に扱えます。

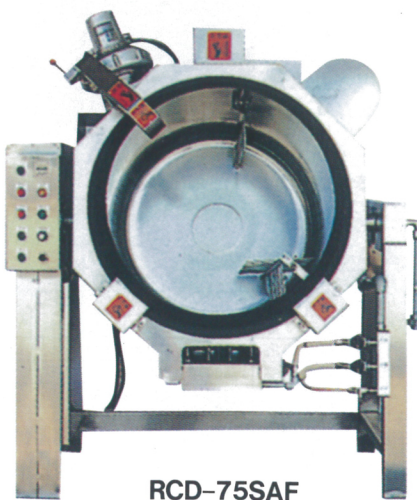


RCD-75SAF

ガス煮炊釜回転式

■ガス煮炊釜回転式

品名	型式	容量 (kg/ℓ)	ガス消費量 (Kcal/h)	ガス接続口径 (A)	寸法 (mm)		
					間口 (脚部分J+K)	奥行 (内釜外径A)	高さ (蓋開時M)
ガス回転釜 (外装ステンレス)	GHS23	15/36	20,000	20	905	700	1,605
	GHS26	20/55	20,000	20	1,012	800	1,710
	GHS28	30/80	32,000	20	1,034	850	1,765
	GHS30	45/110	32,000	20	1,108	900	1,835
	GHS32	60/140	43,000	20	1,124	980	1,905
ガス回転釜	GHSL23	36	20,000	20A	1,156 × 700 × 1,530		
	GHSL26	55	20,000	20A	1,260 × 800 × 1,645		
	GHSL28	80	32,000	20A	1,282 × 850 × 1,700		
	GHSL30	110	37,000	20A	1,356 × 900 × 1,765		
	GHSL32	140	43,000	20A	1,372 × 980 × 1,835		
	GHSL35	190	43,000	20A	1,482 × 1,040 × 2,015		
	GHSF26	55	20,000	20A	1,260 × 800 × 1,645		
	GHSF30	140	37,000	20A	1,356 × 900 × 1,765		
	GHSF32	160	43,000	20A	1,372 × 980 × 1,835		
	GHSF II 26	55	20,000	20A	1,260 × 800 × 1,645		
	GHSF II 30	140	37,000	20A	1,356 × 900 × 1,765		
	GHSF II 32	160	43,000	20A	1,260 × 980 × 1,835		
ロータリーシェフ	RCD-75SAF	—	49,000	25A	電気 寸法 IP200V 0.4kW 1,400 × 1,035 × 1,530		

ドライシステムユニット
型式：GHSDI

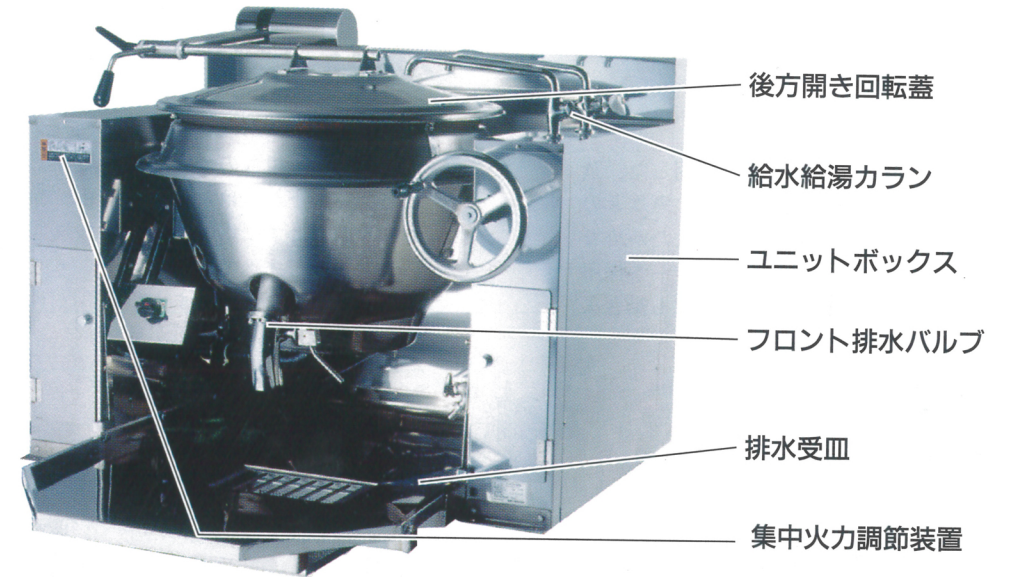

符号	名称	材質	個数	備考
1	内釜	FC	1	
2	外釜	SUS430	1	
3	蓋	SUS430	1	
4	ユニットボックス	SUS430	2	
5	釜回転ハンドル	FC	1	クロムメッキ
6	ギヤボックス	FC他	1	塗装
7	釜安全固定装置	樹脂	1	
8	排水受皿	SUS430	1	
9	バックパネル	SUS430	1	
10	給水給湯カラン	—	各1	20A
11	火力調節装置	SUS他	1	
12	蓋開閉ニギリ	樹脂	1	
13	釜回転用ロックレバー	SUS・樹脂	1	
14	洗浄用カラン	—	1	15A
15	排水弁開閉レバー	SUS304	1	
16	排水パイプ	SUS304	1	
17	ストレーンバスケット	SUS304	1	

■グランドケトル

MODEL	水入量 (リットル)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	回転半径		ガス消費量		ガス接続
											J	K	L.P.G. (kg/h)	C.G. (cal/h)	
GHSDI-23	36	700	250	1000	1206	1425	900	785	750	1665	447	422	1.67	20,000	20A
GHSDI-26	55	800	330	1000	1310	1502	900	795	750	1665	447	465	2.67	32,000	20A
GHSDI-28	80	850	330	1000	1332	1542	900	795	750	1665	532	495	2.67	32,000	20A
GHSDI-30	110	900	360	1000	1406	1572	900	805	750	1665	532	526	2.67	32,000	20A
GHSDI-32	140	980	330	1025	1444	1582	925	825	750	1730	532	546	3.58	43,000	20A

●価格には荷造料・送料・据付費・付帯工事費等は含まれて居りません。●寸法及び仕様は製品向上の為に予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。